


• ABERTURA NO ZINCO LATERAL PARA OTIMIZAR A VENTILAÇÃO
H= 50 CM

• GRADE DE PROTEÇÃO EM TODA A ABERTURA

NOTAS:

- a) TRABALHO EM ALTURA SUPERIOR A 7 METROS.
- b) OBRIGATORIO USO DE EPI.
- c) DEVE SER PREVISTA A ESTRUTURA METALICA NECESSARIA PARA FIXAR O BEIRAL INCLINADO.

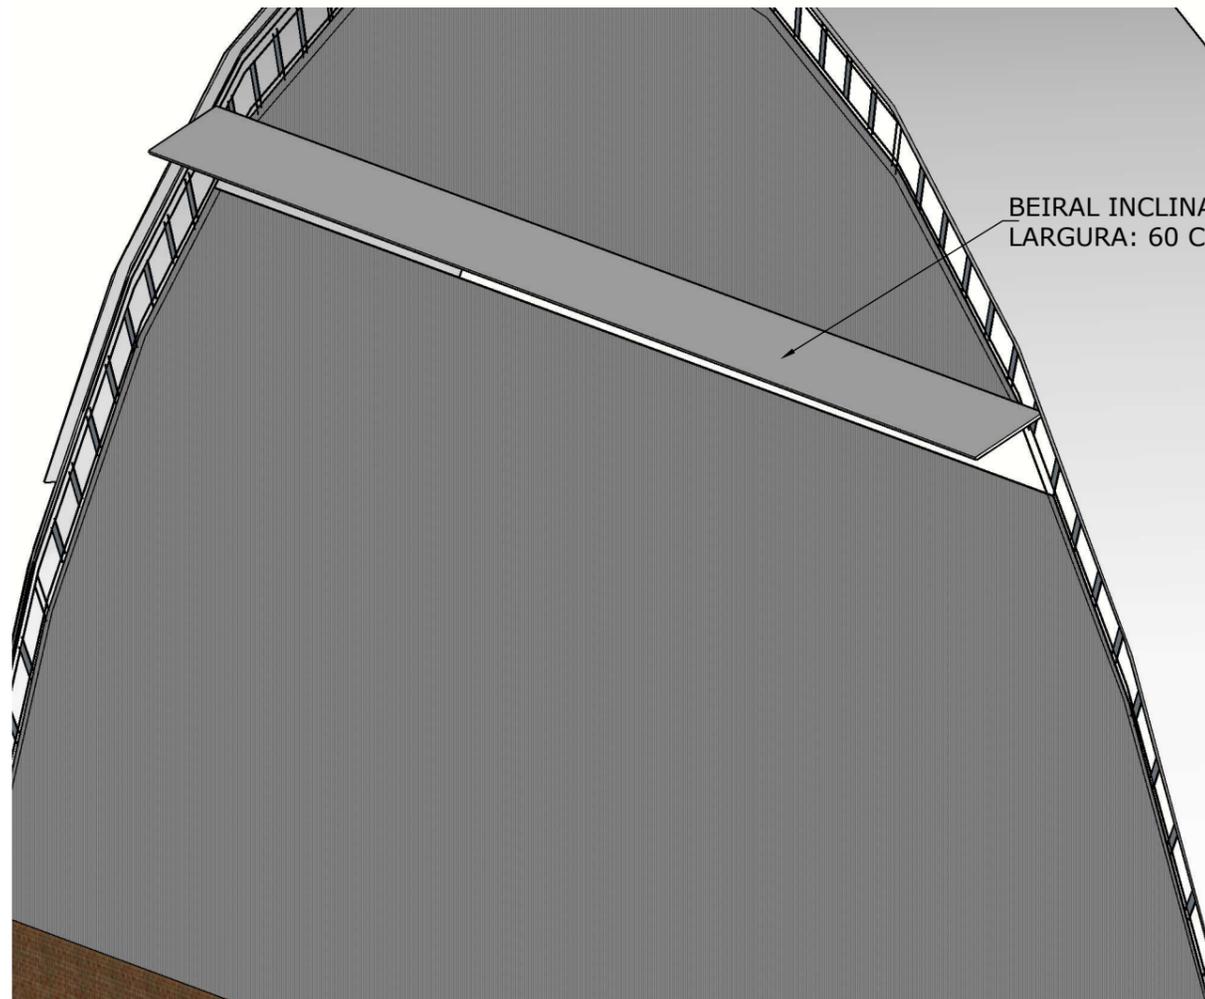

BEIRAL INCLINADO NA ABERTURA
LARGURA: 60 CM

